Nano projector
Proyector Nano

The wall fitting despite its small dimensions offers a considerable light output. Ideal for signaling stairs in underwater, indoor and outdoor installations; where small dimensions are required.
Made of AISI 316 stainless steel with protection degree IP68.

Aplique que pese a sus reducidas dimensiones ofrece una luminosidad muy considerable. Ideal para señalización en peldaños de escalera o instalaciones acuáticas, interiores o exteriores donde se requiera un proyector muy pequeño.
Fabricado en acero inoxidable AISI 316 y con un grado de protección IP68.

Consumption/ Consumo

Monocolour/ **Monocolor:** 3W (4VA)
Multicolour/ **Multicolor:** 3W (4VA)
DMX/ **DMX:** 3W (3VA)

Voltage/ Voltaje

Monocolour/ **Monocolor:** 12 Vac
Multicolour/ **Multicolor:** 12 Vac
DMX/ **DMX:** 24 Vdc

Lumens/ Lúmenes

Monocolour/ **Monocolor:** 250 lm
Multicolour/ **Multicolor:** 150 lm
DMX/ **DMX:** 150 lm

Efficiency/ Eficiencia

Monocolour/ **Monocolor:** 83,3 lm/W
Multicolour/ **Multicolor:** 50 lm/W
DMX/ **DMX:** 50 lm/W

Life Span/ Vida útil

L80 - 50.000h

Protection level/ Grado de Protección

IP68

I1234 Nano projector Ø40
Proyector Nano Ø40

I1254 Nano projector Ø80
Proyector Nano Ø80

I1239 Nano projector with joints
Proyector Nano con juntas

I1234

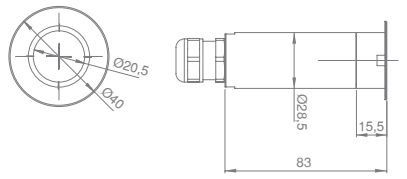

I1254

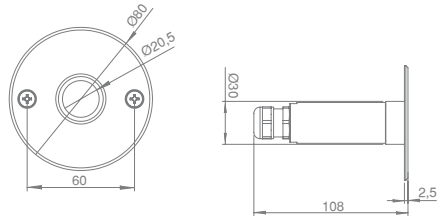

I1239

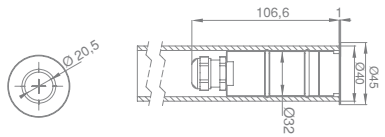

Code/ Código	Light/ Luz	Face Plate/ Embellecedor	Optic/ Óptica	Option/ Opción	Control/ Control
I1234 I1254 I1239	**NW** Neutral white | Blanco neutro **W** Cool white | Blanco frío **WW** Warm white | Blanco cálido **M** Multicolour | Multicolor **R** Red | Rojo **G** Green | Verde **B** Blue | Azul	Material/ Material **P** Plastic | Plástico **I** Stainless Steel | Acero Inox. Shape/ Forma **S** Square | Cuadrado **R** Round | Redondo	**N** Narrow | Concentrada **M** Medium | Media **W** Wide | Abierta	**DMX**	**I0828** Remote control | Control Remoto **I0826** Modulator | Modulador **I0826DMX** DMX Modulator | Modulador DMX **I0831** Push-button | Pulsador **I0832DMX** DMX power supply | Alimentador DMX **I0832DMXFE** DMX external power supply | Alimentador DMX fuente externa